




PLANTA DE PAGINAÇÃO  
2º PAVIMENTO  
ESCALA 1/50

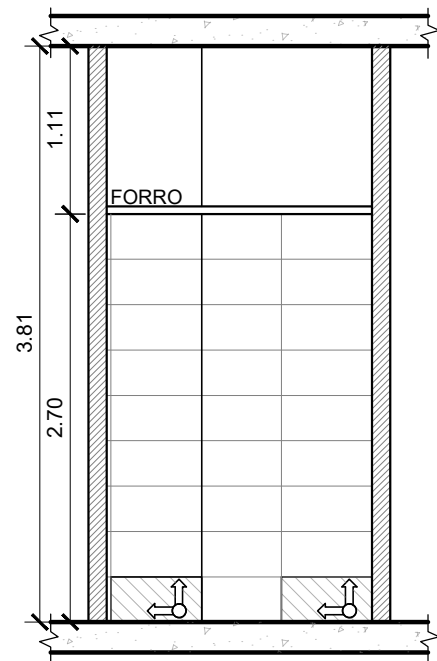


VISTA 01 - SANITÁRIO PCD  
2º PAVIMENTO  
ESCALA 1/50

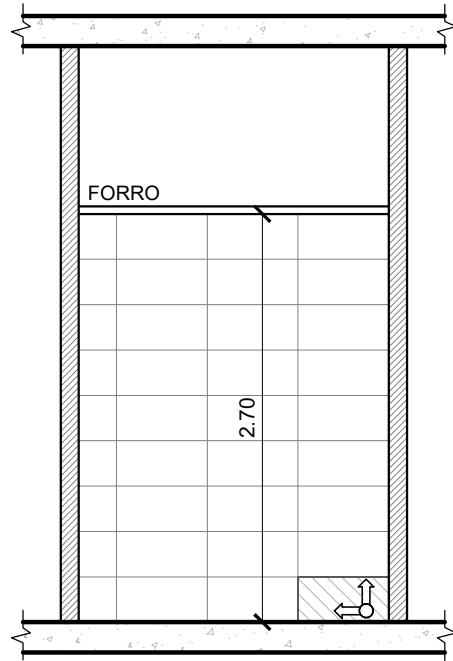


VISTA 02 - SANITÁRIO PCD  
2º PAVIMENTO  
ESCALA 1/50

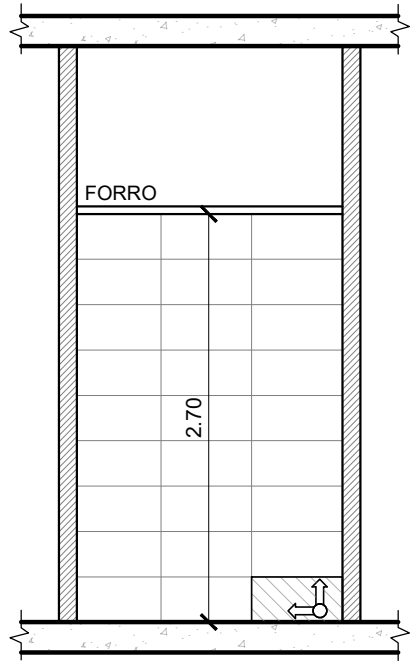

VISTA 03 - SANITÁRIO PCD  
2º PAVIMENTO  
ESCALA 1/50

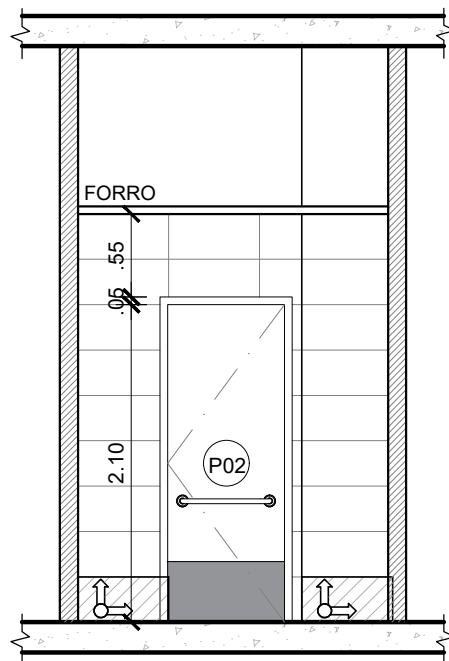

VISTA 04 - SANITÁRIO PCD  
2º PAVIMENTO  
ESCALA 1/50

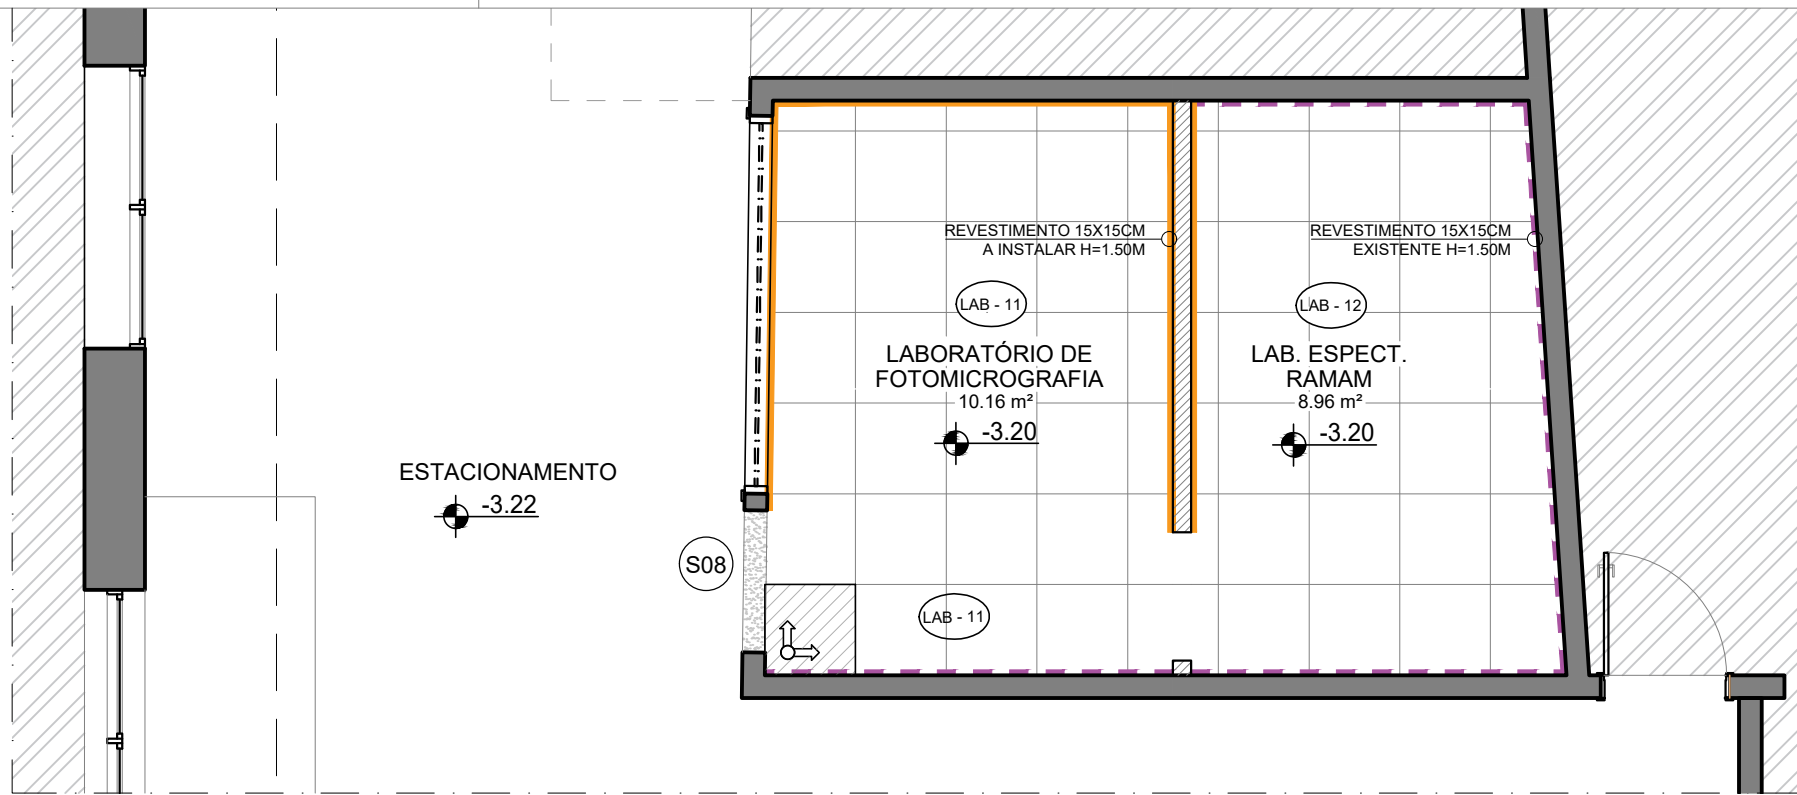

PLANTA DE PAGINAÇÃO  
1º PAVIMENTO  
ESCALA 1/50

QUADRO RESUMO DE MATERIAIS - LABORATÓRIOS ODONTO					
CÓD	CÔMODO	ÁREA	PISO	PAREDE	RODAPÉ
LAB - 01	LABORATÓRIO BIOFOTÔNICA	35.32	Manta vinílica flexível, linha Stillfloor II, Green - 1007, ACE	Pintura em tinta acetinada epóxi, cor branco gelo	Rodapé vinílico, h=10cm
LAB - 02	LAVAGEM/ESTERILIZAÇÃO	11.84	Manta vinílica flexível, linha Stillfloor II, Green - 1007, ACE	Pintura em tinta acetinada epóxi, cor branco gelo	Rodapé vinílico, h=10cm
LAB - 03	CASA DE GÁS	7.05	Piso cimentado sobre cerâmica existente	Pintura acrílica, cor branco gelo	--
LAB - 04	DEPÓSITO EXTERNO	4.59	Manter cerâmica existente	Pintura acrílica, cor branco gelo	--
LAB - 05	HALL DE ACESSO LABORATÓRIO	4.39	Manta vinílica flexível, linha Stillfloor II, Green - 1007, ACE	Pintura acrílica, cor branco gelo	Rodapé vinílico, h=10cm
LAB - 06	SANITÁRIO	3.24	Porcelanato acetinado, 60x60cm, Mineral Portland, Cinza, Portobello	Revestimento Cetim Bianco, 30x60cm, Portobello	--
LAB - 07	LABORATÓRIO ESPECTRÔMETRO	6.55	Manta vinílica flexível, linha Stillfloor II, Green - 1007, ACE	Pintura em tinta acetinada epóxi, cor branco gelo	Rodapé vinílico, h=10cm
LAB - 08	CIRCULAÇÃO COMUM	5.34	Porcelanato acetinado, 60x60cm, Mineral Portland, Cinza, Portobello	Pintura acrílica, cor branco gelo	Rodapé em granito, h=10cm
LAB - 09	CIRCULAÇÃO RESTRITA	6.23	Porcelanato acetinado, 60x60cm, Mineral Portland, Cinza, Portobello	Pintura acrílica, cor branco gelo	Rodapé em granito, h=10cm
LAB - 10	SALA DOS FREEZERS	10.72	Porcelanato acetinado, 60x60cm, Mineral Portland, Cinza, Portobello	Pintura em tinta acetinada epóxi, cor branco gelo	Rodapé em granito, h=10cm
LAB - 11	LABORATÓRIO DE FOTOMICROGRAFIA	10.16	Porcelanato acetinado, 60x60cm, Mineral Portland, Cinza, Portobello	Revestimento cerâmico 15x15cm + emassamento e pintura em tinta acetinada epóxi, cor branco neve	Rodapé em granito, h=10cm
LAB - 12	LAB. ESPECT. RAMAN	8.96	Porcelanato acetinado, 60x60cm, Mineral Portland, Cinza, Portobello	Revestimento cerâmico 15x15cm + emassamento e pintura em tinta acetinada epóxi, cor branco neve	Rodapé em granito, h=10cm

LEGENDA DE PISO	
	PISO CIMENTADO
	PISO CERÂMICO
	PISO EM PORCELANATO
	PISO VINILICO
	SOLEIRA EM GRANITO

QUADRO DE SOLEIRAS	
(S01)	SOLEIRA EM GRANITO 0.85x0.12M - 01UN
(S02)	SOLEIRA EM GRANITO 0.95x0.12M - 02UN
(S03)	SOLEIRA EM GRANITO 0.95x0.17M - 01UN
(S04)	SOLEIRA EM GRANITO 1.15x0.12M - 01UN
(S05)	SOLEIRA EM GRANITO 1.15x0.15M - 01UN
(S06)	SOLEIRA EM GRANITO 1.15x0.17M - 01UN
(S07)	SOLEIRA EM GRANITO 1.55x0.22M - 01UN
(S08)	SOLEIRA EM GRANITO 0.94x0.15M - 01UN

OBS.: OS NÍVEIS INDICADOS CONSIDERAM O PISO ACABADO.

COORDENADORA: ARQ. MÁRCIA PINHEIRO CAU—A21359—4

CHEFE DE PROJETOS: ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234—6

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. ALINE ARGOLO CAU A55601—7

ALTERAÇÕES:

02			
01			
00			EMIÇÃO INICIAL

NÚMERO	DATA	RESPONS.	TIPO E LOCAL DA ALTERAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUMAI  
Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura

COORDENADORA DE PROJETOS - ARQ. MÁRCIA ELIZABETH PINHEIRO

CAU-A21359-4

CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO

CAU-A18234-6

RESPONSÁVEL TÉCNICO - ARQ. ALINE ARGOLO

CAU-A55601-7

NOME DO PROJETO:

LOCAL: RUA ARAÚJO PINHO, 62, CANELA

CIDADE: SALVADOR

PLANTA E VISTAS DE PAGINAÇÃO

ARQUITETURA

PROJETO BÁSICO

DATA: AGOSTO.2022

ESCALA DE PLOTAGEM: 1/50

DESENHO: GABRIEL LOPES

CONFERIDO POR: ALINE ARGOLO

VERSÃO: R1

FOLHA: 07/16